

## Türhaftmagnet THM 442

## Aimant de blocage de porte THM 442

## Electromagnetic door retainer THM 442

- für Feuchträume und Räume der Ex-Zone 2
- galvanisch vernickelt
- für Wandmontage
- ATEX zugelassen
- integrierte Funkenlöschdiode
- Verpolschutz
- pour des locaux humides et zones à risque d'explosion 2
- électronickelés
- pour montage mural
- homologué ATEX
- diode à étouffement d'étincelles intégrée
- irréversibilité des pôles
- for installation in damp rooms and Zone 2 designated areas
- electroplated nickel finish
- for wall mounting
- ATEX certified
- integral spark-suppression diode
- polarity reversal protection



Feststellanlagen werden eingesetzt, wenn bewegliche Raumabschlüsse ständig oder zeitweise offengehalten werden müssen, um einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.

On utilise les installations de blocage pour maintenir, en permanence ou momentanément, ouvertes les fermetures mobiles des locaux afin d'assurer un bon déroulement de l'exploitation.

Hold-open systems are used when doors or gates must be kept open permanently or at certain times to ensure that normal business operations are not hampered.

### Funktion/Anwendung

Türhaftmagnete werden als Feststellvorrichtungen eingesetzt, um bewegliche Raumabschlüsse wie Feuer- und Rauchschutztüren und andere Abschlüsse in geöffnetem Zustand festzuhalten. Sie müssen mit einem Rauchmeldesystem gekoppelt sein, das im Brandfall den Haltestrom abschaltet, damit der Abschluss schließt und somit eine Ausdehnung von Feuer und Rauch verhindert wird.

Der THM 442 ist mit einem hermetisch abgedichteten Anschlusskasten und einer PG-Kabelverschraubung ausgestattet. Polfläche und die zugehörigen Ankerplatten sind galvanisch vernickelt. Dadurch ist dieser Türhaftmagnet für rauhe Umgebungsbedingungen bis IP 65 und für explosionsgefährdete Räume der Zone 2 geeignet.

Der THM 442 besitzt eine Funkenlöschdiode (Freilaufdiode) zum Schutz von Schaltelementen gegen vorzeitigen Abbrand bzw. Überspannungsspitzen und eine Verpolschutzdiode.

### Fonction/application

Les aimants de blocage de porte s'utilisent pour maintenir ouverts les systèmes de fermeture mobiles des locaux, tels que panneaux coupe-feu, portes pare-fumées et autres. Ils doivent être connectés à un système de détection des fumées permettant, en cas d'incendie, de couper le courant de maintien, afin que la fermeture puisse se faire et que le feu et la fumée ne puissent s'étendre.

Le THM 442 est équipé d'une boîte de raccordement hermétiquement étanche et d'un passe-vis à câble PG. Les faces polaires et plaques d'ancrage correspondantes ont fait l'objet d'un nickelage électrolytique. Grâce à cela, l'aimant de collage de la porte fonctionne parfaitement dans des conditions environnantes sévères jusqu'à IP 65, et convient dans les locaux présentant des risques d'explosion correspondant à zone 2.

Le THM 442 possède une diode à étouffement d'étincelles (diode à régime libre) destinée à protéger des éléments du circuit contre une combustion prématurée ou des pics de surtension, ainsi qu'une diode d'irréversibilité des pôles.

### Function/Use

Electromagnetic door retainers are used to keep self-closing doorways such as fire doors, smoke doors and other doors or gates open. They must be linked to a smoke detection system, which, if a fire occurs, breaks the circuit to de-energize the electromagnet and allow the door to close, thus stopping the fire and smoke from spreading.

The THM 442 has a hermetically sealed terminal box with a PG cable gland. Both the pole face and the mating counterplates have an electroplated nickel finish. This electromagnetic door holder/closer with its IP 65 ingress protection is therefore suitable for use in an arduous environment and in Zone 2 hazardous areas.

The THM 442 is provided with a spark-suppression diode (free-wheeling diode) to protect the contacts against premature erosion and voltage surges, plus a reverse polarity protection diode.

### DIBt-Zulassungen für:

Feststellanlagen Z-6.5-1571  
Z-6.5-1725

### Agréments du DIBt pour:

Équipements coupe-feu Z-6.5-1571  
Z-6.5-1725


### DIBt approvals for:

Hold-open systems Z-6.5-1571  
Z-6.5-1725

## Technische Daten/Caractéristiques techniques/Technical data


24 VDC	Betriebsnennspannung	Tension nominale de service	Nominal operating voltage
63 mA	Stromaufnahme	Intensité du courant d'utilisation	Current consumption
1,5 W	Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Power consumption
700 N	Haftkraft	Force d'attraction	Holding force
100 %	Einschaltdauer	Régime permanent	Continuous rating
0 bis/jusque/to +50 °C	Betriebsumgebungstemperatur	Température ambiante de service	Ambient operating temperature
Pg 9	Kabeleinführung	Passe-câble	Cable entry
IP 65	Schutzart	Type de protection	Ingress protection
0,6 kg	Gewicht	Poids	Weight
EEx nA II U	Kennzeichnung	Marquage	Marking

### Türhaftmagnet/Aimant de blocage de porte/ Electromagnetic door retainer THM 442

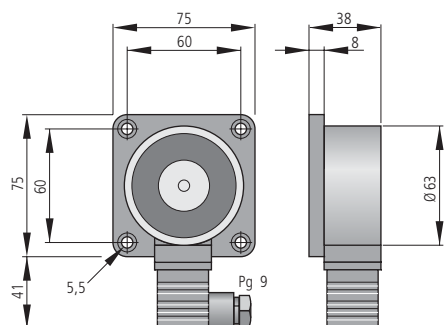


Nur dazugehörige Ankerplatten verwenden  
Uniquement utiliser les mouffes appropriées!  
Use only appropriate anchor plates!

### Standardanker/Induit standard/standard doorplate ASV 65

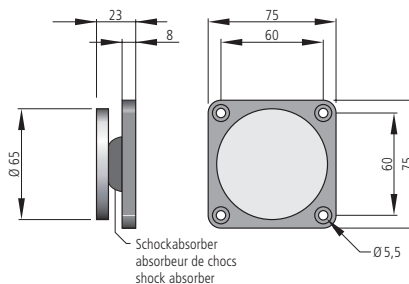


### Flexibler Anker/Induit flexible/flexible doorplate AFV 75

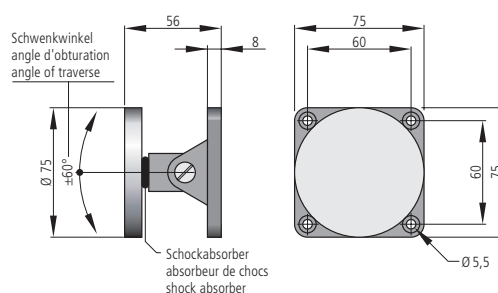

Zur Verlängerung der Anschlüsse steht die Anschlussdose  
Typ 07-5103 zur Verfügung.  
Le boîtier de raccordement de type 07-5103 est disponible pour  
l'extension des connexions.  
To extend the connections the connecting box type 07-5103 is  
available.

### Teleskopanker/Induit télescopique/telescopic doorplate ATV 75

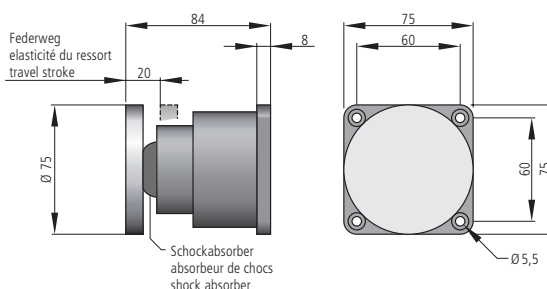

## Bestelldaten/Références/Ordering data

6 500 131	THM 442	Türhaftmagnet	Aimant de blocage de porte	Electromagnetic door retainer
6 500 136	ASV 65	Standardanker	Induit standard	Standard doorplate
6 500 138	AFV 75	Flexibler Anker	Induit flexible	Flexible doorplate
6 500 140	ATV 75	Teleskopanker	Induit télescopique	Telescopic doorplate

Technische Änderungen sowie  
Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Sous réserve de modifications techniques  
ainsi que de possibilités de livraison.

Specifications subject to change without  
notice. Delivery subject to availability.

www.hekatron.de  
rs-info@hekatron.de

**Hekatron Vertriebs GmbH**  
Brühlmatten 9  
D-79295 Sulzburg  
Telefon (0 76 34) 500-2 64  
Telefax (0 76 34) 500-3 23

**HEKATRON**

Ein Unternehmen der  
Securitas Gruppe Schweiz

Une entreprise du  
Groupe Securitas Suisse

A member of the  
Securitas Group Switzerland